



Wykonanie ślepej podłogi na ruszcie drewnianym wg następującego schematu technologicznego:

Przekrój poprzeczny nawierzchni sportowej BAJMIKS - P-S na ruszcie drewnianym (elastyczność powierzchniowa i punktowa)

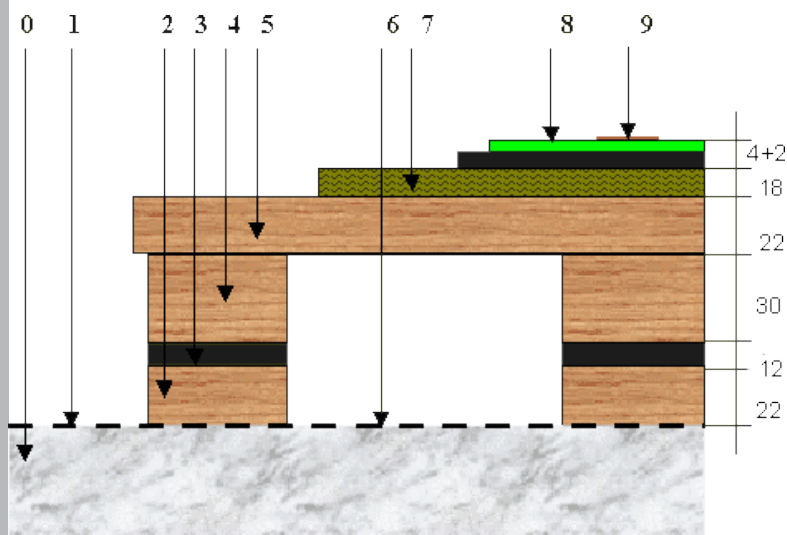

Przekrój podłużny nawierzchni sportowej BAJMIKS - P-S na ruszcie drewnianym (elastyczność powierzchniowa i punktowa)

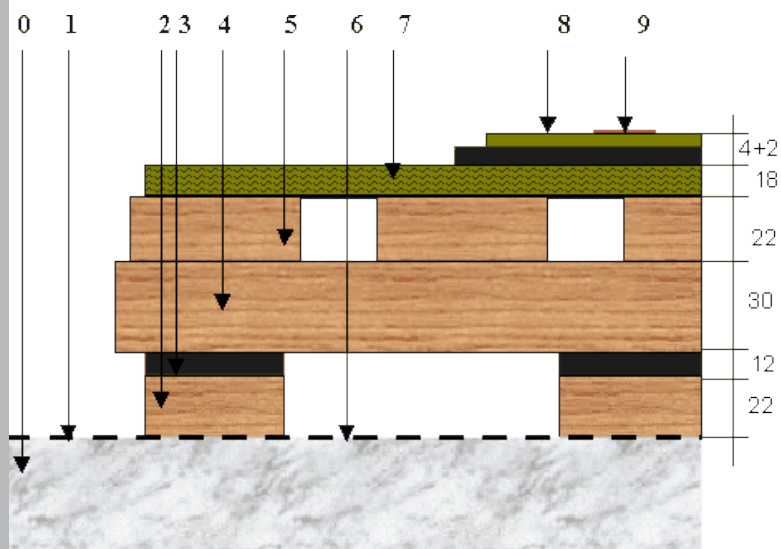

0. zaimpregnowany beton
1. masa wyrównująca podłoże
2. element poziomujący
3. guma spojona
4. legar drewniany impregnowany

5. listwa drewniana impregnowana
6. izolacja akustyczna
7. płyta wiórowa wodoodporna
8. BAJMIKS - P-S (mata gumowa gr.4mm)
9. linie boiska (Bajmiks PFM)

Wykonanie nawierzchni syntetycznej Bajmiks P-S.

- gruntowanie gruntem poliuretanowym Bajmiks PG,
- rozprowadzenie poliuretanowej masy klejącej Bajmiks PK przeznaczonej do przyklejenia maty z granulatu gumowego,
- przyklejenie maty z granulatu gumowego,
- ułożenie warstwy wyrównawczo-szpachlowej Bajmiks PSS,
- rozprowadzenie samorozlewnej masy nawierzchniowej Bajmiks PN,
- pokrycie wykończeniowe matującą farbą poliuretanową Bajmiks PFM,
- malowanie oznakowań i linii poziomych Bajmiksem PF lub PFM.