


## Nawierzchnia układana na elastycznym podłożu drewnianym

Przekrój nawierzchni sportowej BAJMIKS - P-S na elastycznym podłożu drewnianym

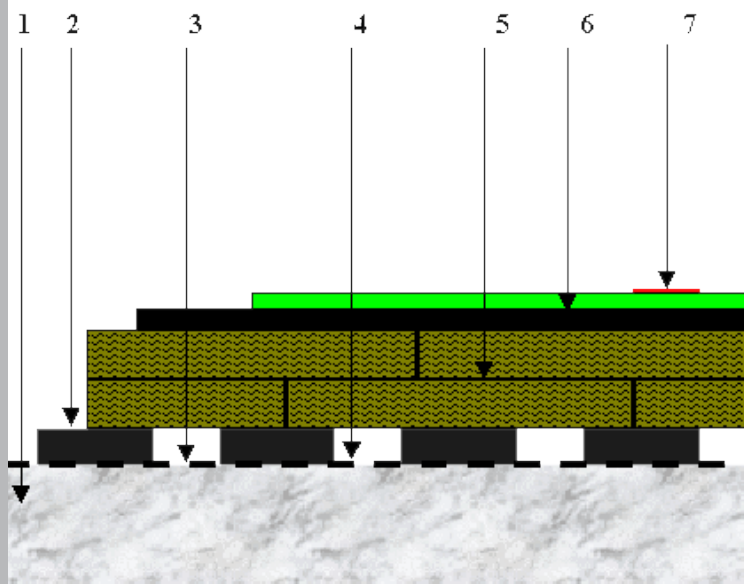

1. zaimpregnowany beton
2. podkładki elastyczne
3. masa wyrównująca podłoże
4. izolacja akustyczna
5. sklejka
6. BAJMIKS - P-S
7. linie boiska (Bajmiks PFM)

Wykonanie nawierzchni syntetycznej Bajmiks P-S.

- gruntowanie gruntem poliuretanowym Bajmiks PG,
- ułożenie warstwy wyrównawczo-szpachlowej Bajmiks PSS,
- rozprowadzenie samorozlewnej masy nawierzchniowej Bajmiks PN,
- pokrycie wykończeniowe matującą farbą poliuretanową Bajmiks PFM,
- malowanie oznakowań i linii poziomych Bajmiksem PF lub PFM.