


## Nawierzchnia układana na podłożu betonowym

Przekrój nawierzchni sportowej BAJMIKS - P-S na podłożu betonowym

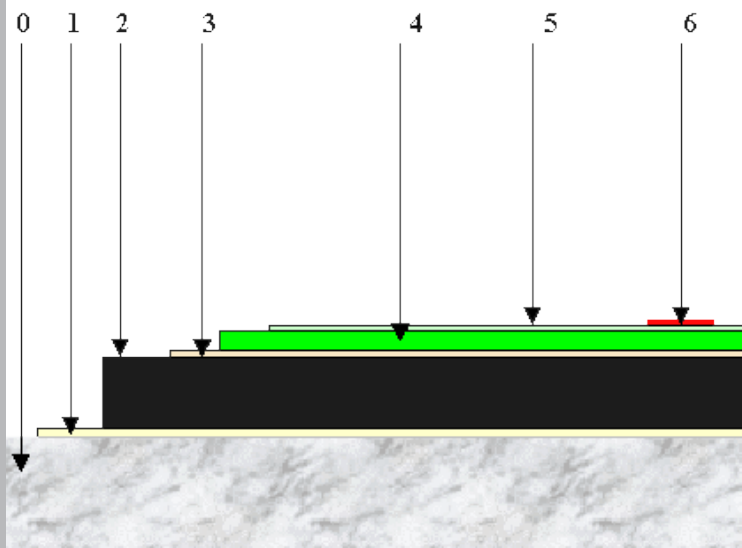

0. zaimpregnowany beton (Bajmiks PG)
1. klej (Bajmiks PK)
2. mata gumowa
3. warstwa szpachlowa (Bajmiks PSS)
4. wylewka (Bajmiks PN)
5. lakier matujący (Bajmiks PFM)
6. linie boiska (Bajmiks PFM)

Wykonanie nawierzchni syntetycznej Bajmiks P-S.

- przygotowanie podłoża betonowego,
- gruntowanie gruntem poliuretanowym Bajmiks PG,
- rozprowadzenie poliuretanowej masy klejącej Bajmiks PK przeznaczonej do przyklejenia maty z granulatu gumowego ,
- przyklejenie maty z granulatu gumowego,
- ułożenie warstwy wyrównawczo-szpachlowej Bajmiks PSS,
- rozprowadzenie samorozlewnej masy nawierzchniowej Bajmiks PN,
- pokrycie wykończeniowe matującą farbą poliuretanową Bajmiks PFM,

Przy wykonywaniu nawierzchni sportowej bezpośrednio na podłożu betonowym zalecana grubość maty z granulatu gumowego wynosi **8 - 9 mm**.

Mata z granulatu gumowego dostępna jest w następujących grubościach:  
- 4, 5, 6, 7, 8, 9mm.